


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Литиевый (литий-диоксид марганца) непerezаряжаемый элемент питания CR2 900 мАч




1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	ROBITON LITHIUM PROFi CR2	
Упаковки	BL1	
Химическая система	Li-MNO ₂	
Номинальное напряжение	3,0 В	
Номинальная емкость *1	900 мАч (разряд током 1 мА до 2,0 В)	
Минимальная емкость *1	≥ 850 мАч (разряд током 1 мА до 2,0 В)	
Максимальный продолжительный ток разряда	100 мА	
Максимальный импульсный ток разряда	400 мА	
Температура эксплуатации	От -40 до 60 °С	
Температура хранения / влажность	От -10 до 40 °С / 65±20 %	
Вес	~ 11,5 г	
Время жизни	5 лет	
Внешний вид и размеры*2	D: 15.1 ± 0.2мм	
	H: 26.7 ± 0.3мм	

*1: Измерение проводится при температуре 25 ± 2 °С

*2: На новых элементах питания не должно быть таких дефектов, как деформация, трещины, пятна или вытекший электролит.

2. РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

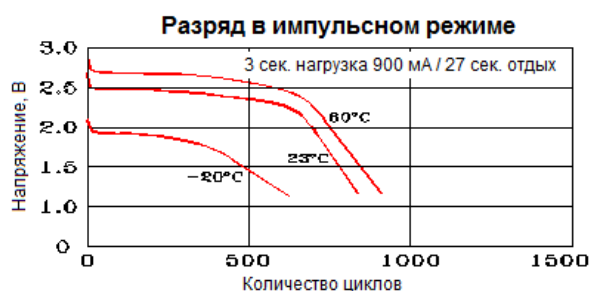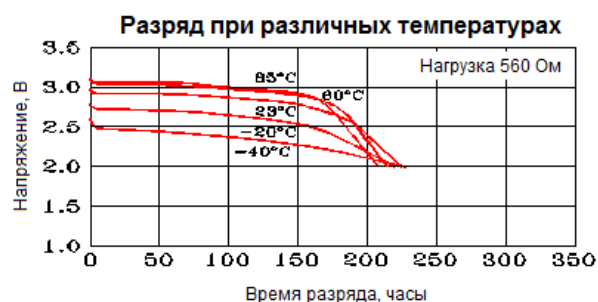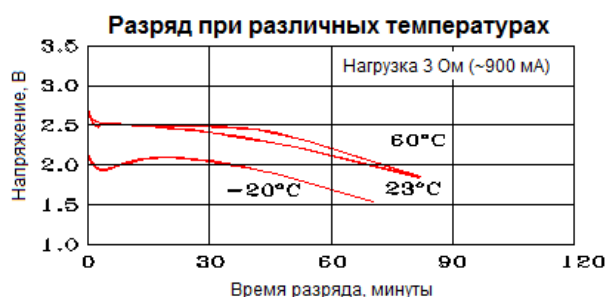

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Несоблюдение нижеприведенных правил может стать причиной ухудшения характеристик, утечки электролита, перегрева, взрыва, пожара и серьезных травм!

Эксплуатация

- Не нагревайте и не бросайте в огонь
- Не заряжайте данные элементы питания
- Избегайте короткого замыкания элементов питания
- Не деформируйте и не разбирайте элементы питания
- Не погружайте в воду элементы питания
- Соблюдайте полярность при установке
- Не используйте данные элементы питания совместно с элементами питания других типов
- Прячьте от детей
- Храните в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией
- Не выбрасывайте с обычным мусором, элементы питания требуют специальной утилизации. Берегите природу.
- Не превышайте максимальный ток разряда и температуру, указанные в данной спецификации

Хранение

- Если элементы питания хранятся более 6 месяцев при ненадлежащей температуре (см. раздел параметров), их емкость может значительно снизиться
- Химическая реакция протекает в элементах питания, даже если они не используются. Поэтому с течением времени их емкость снижаться.