

Спецификация

The power supply specialist
ROBITON[®]

СПЕЦИФИКАЦИЯ
никель-металлогидридного аккумулятора

Артикул модели №: 2850МНАА

Характеристика относится к цилиндрическому никель-металлогидриднему аккумулятору вышеупомянутой модели.

Спецификация

The power supply specialist
ROBITON[®]

1. АРТИКУЛ МОДЕЛИ: 2850МНАА

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

| | |
|--|-----------------------------------|
| 2-1. Номинальное напряжение | 1,2В |
| 2-2. Номинальная емкость*1 | 2850мАч |
| 2-3. Минимальная емкость *1 | 2650мАч |
| 2-4. Зарядный ток*2 | 250 мА |
| 2-5. Время заряда *2 | 15 часов |
| 2-6. Быстрый заряд*2 | 1250 мА |
| 2-7. Время заряда при быстром заряде *2 | прибл.150 мин, $-\Delta V = 5$ мВ |
| 2-8. Минимальное напряжение | 1,0В |
| 2-9. Диапазон рабочих температур (рекомендуется) | |
| Заряд: | 0 ~ +45С° |
| Разряд: | -20 ~ +45С° |
| Хранение: Менее чем 30 дней | -20 ~ +35С° |
| Менее 1 года | -20 ~ +35С° |
| 2-10. Влажность | 45 ~ 85% |
| 2-11. Вес | прибл. 33.0г |

*1: Емкость в случае, когда аккумулятор разряжается током 250 мА после заряда током 250 мА в течение 15 часов и хранится не более часа в нормальных условиях.

*2: Используйте соответствующие зарядные устройства.

3. ДИЗАЙН, ФОРМА, РАЗМЕР.

Форма и физические размеры аккумулятора указаны на прилагаемом чертеже.

4. ВНЕШНИЙ ВИД.

Не должно быть таких дефектов, как деформация, трещины, пятна или вытекший электролит.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

5-1. Выходное напряжение.

В течение 14 дней после того, как аккумулятор полностью зарядился, напряжение работы аккумулятора должно быть не менее чем 1,25В.

5-2. Емкость.

5-2-1.

Аккумулятор способен отдавать не менее 500 мА при непрерывном разряде в течение не менее 300 минут достигнув минимального напряжения в 1,0 В.

5-2-2.

Спецификация

The power supply specialist
ROBITON[®]

Аккумулятор способен отдавать не менее 1250 мА при непрерывном разряде в течение не менее 108 минут достигнув минимального напряжения в 1,0В, в течение 1 часа после выполнения следующего процесса: Заряд током 250 мА в течение 14-16 часов.

Примечание: Пункт 5-2 относится только к измерению емкости.

5-4. Жизненный цикл.

Срок службы аккумулятора составляет более 500 циклов заряда/разряда при следующих условиях (температура окружающей среды от 15 до 25С° и относительная влажность 45 ~ 85%).

5-5. Саморазряд.

5-5-1.

Полностью заряженный аккумулятор после хранения в течение 28 дней при температуре 20°С должен разряжаться не менее 300 минут как указано в пункте 5-2-1.

5-5-2.

Полностью заряженный аккумулятор после хранения в течение 7 дней при температуре 45°С должен разряжаться не менее 300 минут как указано в пункте 5-2-1.

5-6. Безопасность.

Аккумулятор не должен взрываться при заряде током 250 мА в течение 16 часов. Тем не менее, возможна утечка электролита и изменение внешнего вида.

5-7. Вибрация.

Аккумулятор не должен повредиться при тестировании в следующих условиях:

| | | |
|----------|-------------|-------------------------------|
| Условия: | Амплитуда | --- 4мм |
| | Частота | --- 16.7 Гц |
| | Направление | --- три направления (X, Y, Z) |
| | Время | --- 60 минут |

5-8. Доставка.

Аккумулятор должен поставляться в заряженном состоянии.

Рекомендации по обращению с аккумуляторами.

Халатность при несоблюдении данных мер предосторожности может стать причиной утечки жидкости аккумулятора (электролита), перегрева, взрыва, пожара и серьезных травм!

- Убедитесь, что заряд аккумуляторов происходит в температурном диапазоне от 0 до 40С° (градусы Цельсия)
- Убедитесь, что используется рекомендуемый метод заряда аккумуляторов, тщательно прочитайте инструкции по эксплуатации зарядного устройства.

Спецификация

The power supply specialist
ROBITON®

- При заряде аккумулятора, используйте те зарядные устройства, которые удовлетворяют характеристикам аккумулятора. Заряжайте аккумуляторы в соответствии с установленными условиями.
- Никогда не бросайте аккумуляторы в огонь, не нагревайте их.
- Не ударяйте, не роняйте аккумуляторы.
- Никогда не паяйте оголенные провода на аккумулятор.
- Не подключайте аккумулятор напрямую к источнику питания или к прикуривателю в автомобиле.
- Не используйте аккумуляторы с оборудованием, не предусмотренным для аккумуляторов.
- Не допускайте контакта воды и других окислителей с аккумуляторами, так как это может привести к коррозии и перегреву. Если аккумулятор поржавел, может происходить высвобождение газа и в конечном итоге может произойти взрыв.
- Внутри аккумулятора находится абсолютно бесцветный щелочной раствор (электролит). Это сильно разъедающий раствор, повреждающий кожу. В случае попадания электролита в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и срочно обратитесь к врачу. Сильный щелочной раствор может привести к повреждению глаз или к окончательной потере зрения.
- При заряде аккумуляторов не превышайте рекомендованное или установленное время заряда. Если аккумуляторы не полностью заряжены и по истечению установленного времени заряда, остановите процесс подзарядки.
- Затянувшийся процесс заряда может привести к утечке жидкости аккумулятора, перегреву и взрыву.
- Не снимайте внешнюю оболочку аккумулятора, не повреждайте ее. Это может вызвать риск короткого замыкания аккумулятора, и может вызвать утечку электролита, перегрев, взрыв и пожар.
- Не подключайте последовательно более 21 аккумулятора, так как это может привести к ударам электрическим током, утечки электролита и перегреву.
- Не забудьте отключить оборудование после использования аккумуляторов, в противном случае может произойти утечка жидкости из аккумулятора.
- Не используйте старые и новые аккумуляторы вместе, а также аккумуляторы различных химических систем, разных производителей, различной емкости и степени заряда. Это может вызвать утечку жидкости из аккумулятора и перегрев.

- Никогда не разбирайте аккумуляторы. Это может привести к внутреннему или внешнему короткому замыканию или стать причиной химической реакции незащищенного (открытого) материала аккумулятора с воздухом. Это может также привести к перегреву, взрыву и пожару. Кроме того, это опасно, так как это может привести к выплеску щелочи.
- Не используйте аккумуляторы, если они потекли, изменился их цвет, форма или иной параметр, иначе они могут стать причиной перегрева, взрыва и пожара.
- Не подключайте (+) положительные и (-) отрицательные клеммы аккумулятора совместно с электрическими проводниками, в том числе к оголенным проводам. Не перевозите и не храните аккумуляторы с открытыми клеммами или же контактируемыми с металлическими цепочками и любыми электрическими проводниками. Перевозите или храните аккумуляторы в специальном футляре.
- (+) положительная и (-) отрицательная клеммы аккумулятора заранее установлены. Не применяйте силу, чтобы вставить аккумулятор в зарядное устройство или оборудование. Если аккумулятор не вставляется в зарядное устройство или оборудование, проверьте, где расположены (+) и (-) контакты на оборудовании.
- Газовыделительное отверстие, посредством которого высвобождается внутренний газ, находится внутри (+) положительного контакта аккумулятора. Поэтому, никогда не деформируйте эту часть аккумулятора, не закрывайте ее и не препятствуйте высвобождению газа из корпуса аккумулятора.
- Если клеммы аккумулятора стали грязными, перед использованием, очистите их мягкой сухой тканью. Грязь на клеммах может привести к плохому контакту с оборудованием, потери мощности и неисправности.
- Когда аккумуляторы подключены к оборудованию или хранятся в коробке, избегайте воздухопроницаемости, так как это может привести к повреждению оборудования или корпуса или может привести к травмам пользователей.
- Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Во время заряда или использования аккумуляторов, не позволяйте детям вытаскивать аккумулятор из зарядного устройства или используемого оборудования. Если дети проглотили аккумуляторы, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте и не храните аккумуляторы при высокой температуре, например, на солнце, в автомобилях во время жаркой погоды или непосредственно перед обогревателем. Это может стать причиной утечки содержащейся в аккумуляторе жидкости. Это также может снизить производительность и сократить срок службы аккумулятора.
- После извлечения аккумуляторов из оборудования, храните их в сухом месте при рекомендуемой температуре хранения. Это поможет сохранить производительность и долговечность аккумуляторов и свести к минимуму

Спецификация

The power supply specialist
ROBITON®

возможность утечки жидкости из аккумулятора и коррозии. (рекомендуемый температурный диапазон хранения от -20 до +35 град.)

- Если после длительного срока хранения, аккумулятор не может быть полностью заряжен, зарядите и разрядите его несколько раз.
- Когда время работы аккумулятора станет гораздо короче, чем его первоначальное рабочее время даже после подзарядки, то он должен быть заменен на новый аккумулятор, так как его срок службы закончился.


Спецификация

Модель: MH2850AA

Характеристика

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Номинальное выходное напряжение (В) | | 1,2 |
| Емкость * | Номинальная (мАч) | 2850 |
| | Минимум (мАч) | 2500 |
| Размерность | Диаметр (мм) | 14.5 ± 0.7 |
| | Высота (мм) | 50.5 ± 0.1 |
| Вес | Прибл. 33.0 г | |
| Заряд | Стандартный | 250 мА × 16 часов |
| | Быстрый | 1250 мА × 2,5 часа |
| Рабочая температура (°C) | Стандартный заряд | 0 ~ 45 |
| | Быстрый заряд | 0 ~ 45 |
| | Разряд | -20 ~ 45 |
| | Хранение | -20 ~ 35 (RH ≤ 85%) |
| Пороговое напряжение (В) | | 1,0 |
| Саморазряд (20 °C) | | ≤ 40% (1 месяц) |

Размерность (мм)

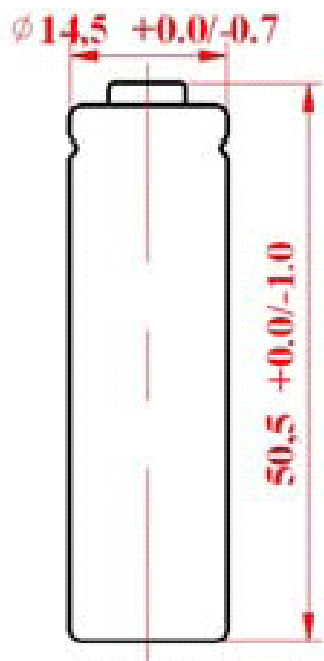

Примечание:*

Емкость в случае, когда аккумулятор разряжается током 500 мА после заряда током 250 мА в течение 16 часов.