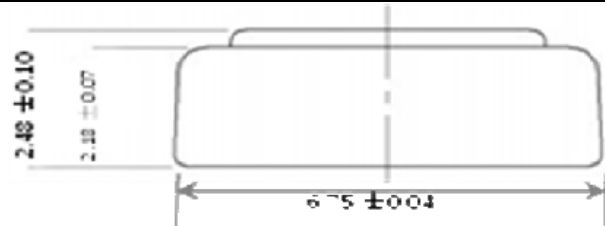


Спецификация


Спецификация На серебряно-цинковый элемент питания 377

1 Основные параметры:

Номинальное напряжение	1,55 В
Номинальная емкость	18 мАч
Химическая система	ZINC/SILVER DIOXIDE
Саморазряд при 20°C	10 % за 1 год.
Саморазряд при 60°C	10 % за 20 дней.
Внешний вид и размеры	Высота: 2,48 мм Диаметр: 6,75 мм Вес: 0,34 гр 

Характеристика разряда:


- Сопротивление нагрузки: 7,5 кОм
- Тип разряда: 24 часа в день, на протяжении 30 дней
- Отключение напряжения при 1,2 В
- Условия: 20±2°C

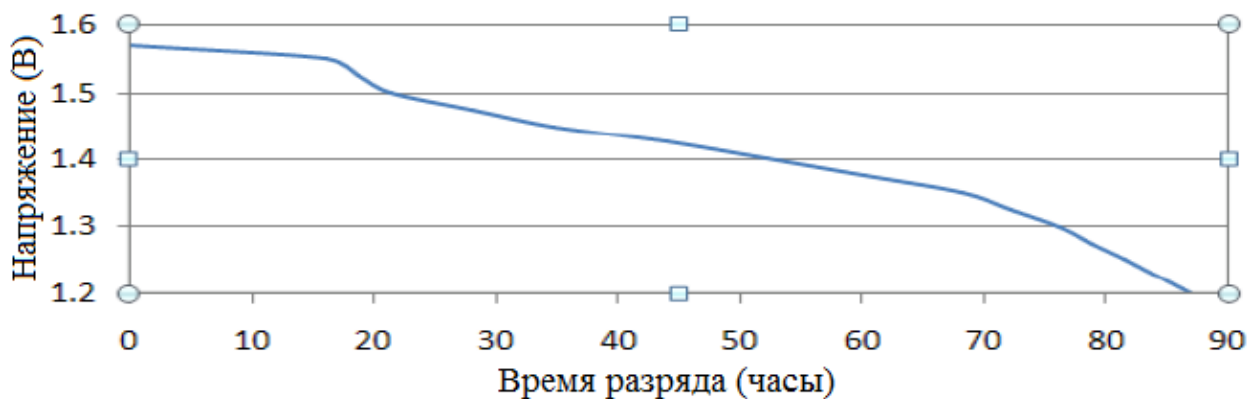

Спецификация

Характеристика разряда:

- Сопротивление нагрузки: 47 кОм
- Тип разряда: 24 часа в день, на протяжении 30 дней.
- Отключение напряжения при 1,2 В
- Условия: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

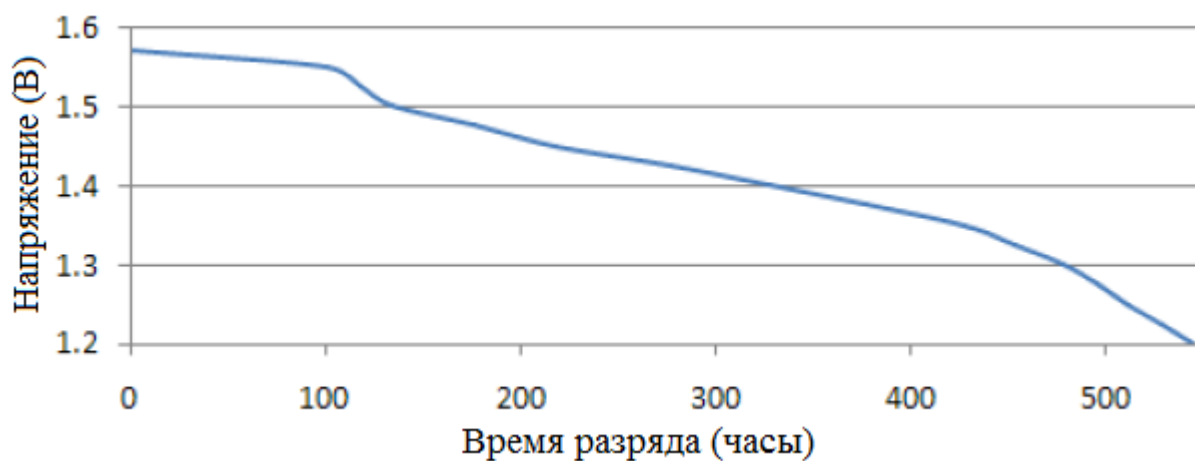

Структура батареи:

